




DESIGNline
TERRA



Bambus tmavý
DBA0914TE




Bambus svetlý
DBA0913TE



Orech čierny
DNU7003TE




Javor kanadský
DAH3111TE




Dub tmavý
DEI3332TE




Javor Champagne
DAH3161TE



Dub French
DEI3106TE




Čerešňa Supreme
DKB3110TE




Zebrano svetlý
DZE3125TE




Zebrano čokoládové
DZE3128TE




Dub dymový
DEI4005TE




Wenge
DWE4006TE




Borovica biela
DKI3348TE




Javor Select
DAH5022TE




Buk Fashion
DBU7001TE



Dub Gunstock
DEI3325TE



Broskyňa exotická
DPF7002TE



Orech Roman
DNU6042TE

Rozmer dosky:

120 x 18 cm 91,44 x 10 cm

Hrúbka: 2 mm
Nášlapná vrstva: 0,3 mm
Povrch: jemná štruktúra
štruktúrovaný
reálny
PU vytvrdenie
Záťažová trieda: 23/31

PU




Zebrano Chocolate

DESIGNline
TERRA stone



Italian Travertine
DTR7001TE




Silver Slate
DSC7002TE




Amarelo
DSA7003TE




Art Concrete
DBE7004TE



Terracotta light
DTC0233TE



Calma Sand
DCA7005TE



Terracotta dark
DTC0512TE



Calma Ferrum
DCA7006TE

Rozmer dosky:
60,9 x 30,4 cm

45 x 45 cm 90 x 45 cm

Hrúbka: 2 mm
Nášlapná vrstva: 0,3 mm
Povrch: jemná štruktúra
štruktúrovaný
reálny
PU vytvrdenie
Záťažová trieda: 23/31

PU

Design Line

Krycí typ podla EN 649: Heterogénna pružná podlahovina (PVC)

Technické informácie	Bacana (connect)			Terra / Terra Stone			Select	Nobile	Prestige	Prestige
	1212 x 185 mm	914,4 x 100 mm	609,6 x 304,8 mm	1200 x 180 mm	900 x 450 mm	450 x 450 mm	1200 x 180 mm	900 x 450 mm	1200 x 180 mm	Original
Rozmer lamely:	5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Hrúbka:	cca 8 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²	cca 4,1 kg / m ²	cca 4,1 kg / m ²	cca 4,0 kg / m ²	cca 4,0 kg / m ²
Váha / m ² :	0,5 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,7 mm
Nášlapná vrstva:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
PU vytvrdenie:	34/42	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	34/42	34/42	34/43	34/43
Záťažová trieda:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skosené hrany:	0,07 mm / EN 433	0,07 mm / EN 433	0,07 mm / EN 433	0,07 mm / EN 433	0,07 mm / EN 433	0,07 mm / EN 433	0,02 mm / EN 433	0,02 mm / EN 433	0,02 mm / EN 433	0,02 mm / EN 433
Zbytkové vrúbkovanie:	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Rozmerová stálosť:	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130	R9 / DIN 51130
Protisklizová kategória:	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041	katégória D5 podľa EN 14041
Odpor proti sklzu:	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A	CF1 - S1 (ÖTT) = A
Reakcia na požiar:	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02	≥ 6 / ISO 105-B02
Odobnosť voči svetlu:	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Podlahové kúrenie:	0,033 m ² KW	0,033 m ² KW	0,033 m ² KW	0,033 m ² KW	0,033 m ² KW	0,033 m ² KW	0,01 m ² KW	0,01 m ² KW	0,01 m ² KW	0,01 m ² KW
Odobnosť voči prenosu tepla:	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W	Vhodné podľa EN 425, klasifikácia W
Použitie kolieskových stoličiek:	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8	cca 4 dB / EN 140-8
Kročajová hlučnosť:	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423	Obolný podľa EN 423
Chemický odpor:	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1	Skupina T podľa EN 660 časť 1
Reakcia na opotrebenie:	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk	jemný na dotyk
Povrch:	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk	prírodný na dotyk
	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk	reálny na dotyk
Balk:	3,29 m ² (36 dosiek)	3,89 m ² (18 dosiek)	3,34 m ² (18 dosiek)	3,34 m ² (18 dosiek)	4,86 m ² (17 dosiek)	4,86 m ² (17 dosiek)	4,05 m ² (20 dosiek)	4,05 m ² (20 dosiek)	3,24 m ² (15 dosiek)	3,34 m ² (24 dosiek)
Paleta:	236,88 m ² (72 balíkov)	236,40 m ² (60 balíkov)	240,48 m ² (72 balíkov)	240,48 m ² (72 balíkov)	243,00 m ² (50 balíkov)	243,00 m ² (50 balíkov)	202,50 m ² (50 balíkov)	202,50 m ² (50 balíkov)	194,4 m ² (60 balíkov)	200,4 m ² (60 balíkov)

KPP

parkety & design

KPP SK, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel.: +421 243 421 851-2, fax: +421 243 421 853, e-mail: info@kpp.sk

Predajňa, vzorkovňa, Čermelská cesta 3, II. poschodie, 040 01 Košice, tel.: +421 903 739 620, fax.: +421 243 421 853, e-mail: m.sivak@kpp.sk

www.kpp.sk

Nová generácia dizajnových podláh



Dizajnové
vinylové
podlahy

www.bacana.eu
www.designline-kpp.sk

DESIGNline

DESIGNline
CONNECT
Bacana

Prvá vinylová podlaha
so zámkom!

Vinylová podlaha so zámkom



Rozmer dosky:


121,2 x 18,5 cm

Hrúbka: 5 mm
Nášlapná vrstva: 0,5 mm
Povrch: jemná štruktúra
štruktúrovaný
reálny
PU vytvrdenie
skosené hrany
Záťažová trieda: 34/42



Cedr Antique

DESIGNline
SELECT

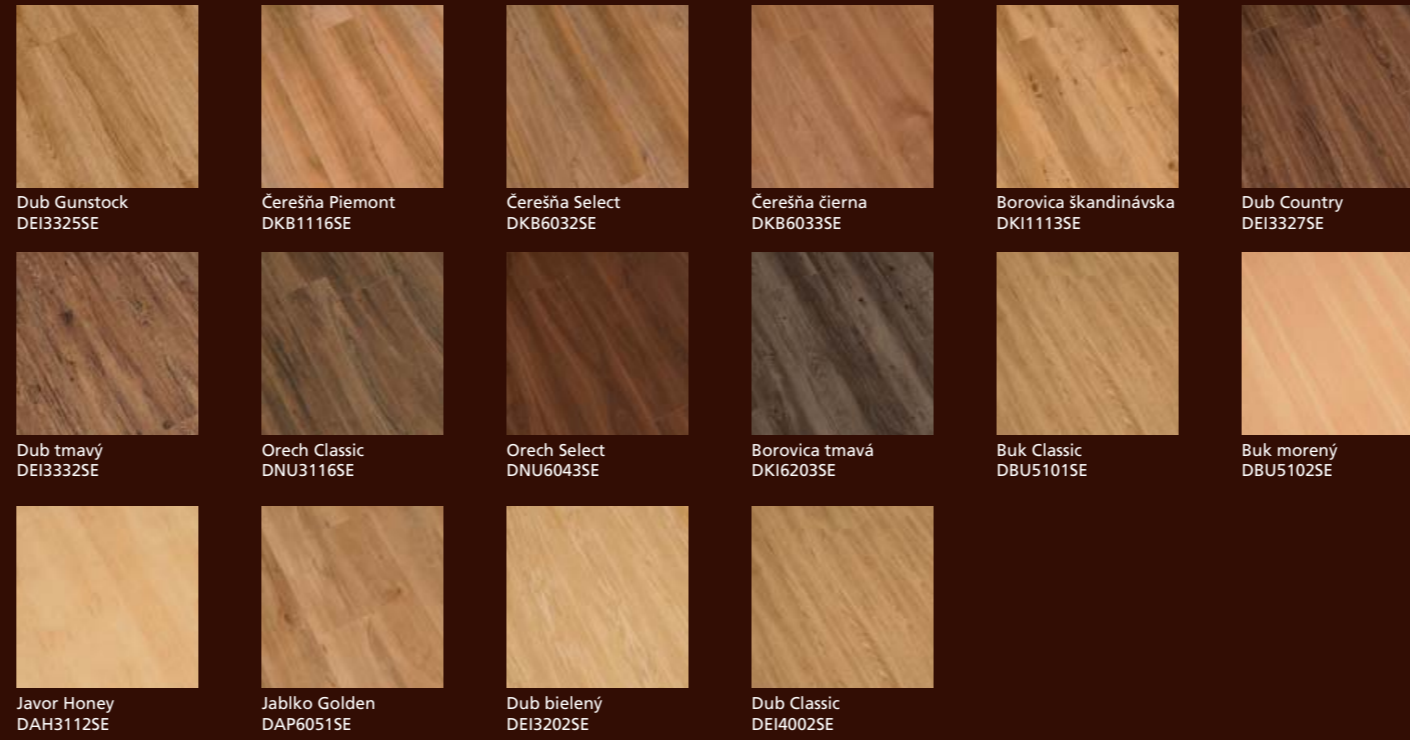

Rozmer dosky:


120 x 18 cm

Hrúbka: 2,5 mm
Nášlapná vrstva: 0,5 mm
Povrch: štruktúrovaný
PU vytvrdenie
skosené hrany
Záťažová trieda: 34/42



Borovica biela

DESIGNline
PRESTIGE antique


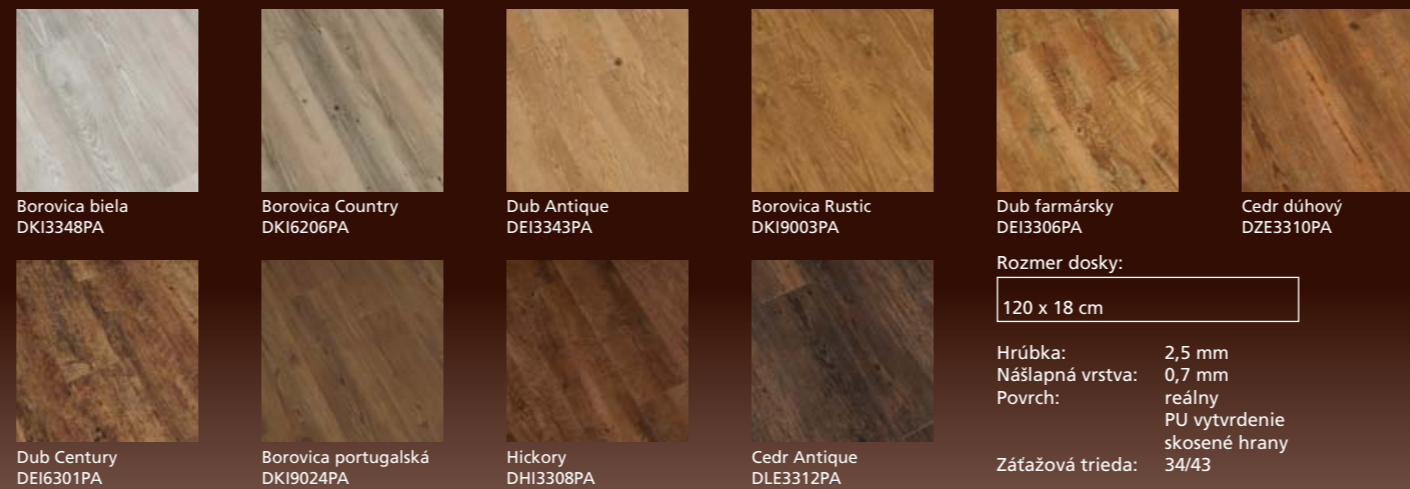


Rozmer dosky:

120 x 18 cm

Hrúbka: 2,5 mm
Nášlapná vrstva: 0,7 mm
Povrch: reálny
PU vytvrdenie
skosené hrany
Záťažová trieda: 34/43

DESIGNline
PRESTIGE original

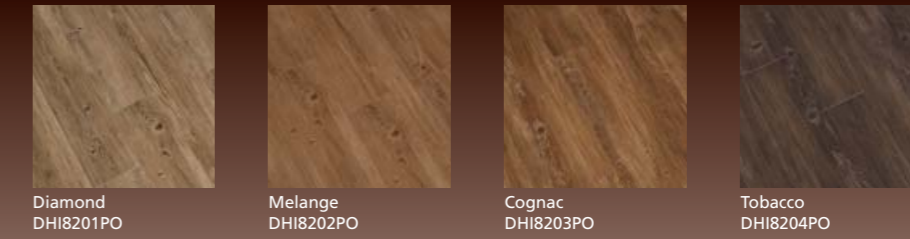


Rozmer dosky:

91,44 x 15,24 cm

Hrúbka: 2,5 mm
Nášlapná vrstva: 0,7 mm
Povrch: originálny
PU vytvrdenie
skosené hrany
Záťažová trieda: 34/43

DESIGNline
NOBILE

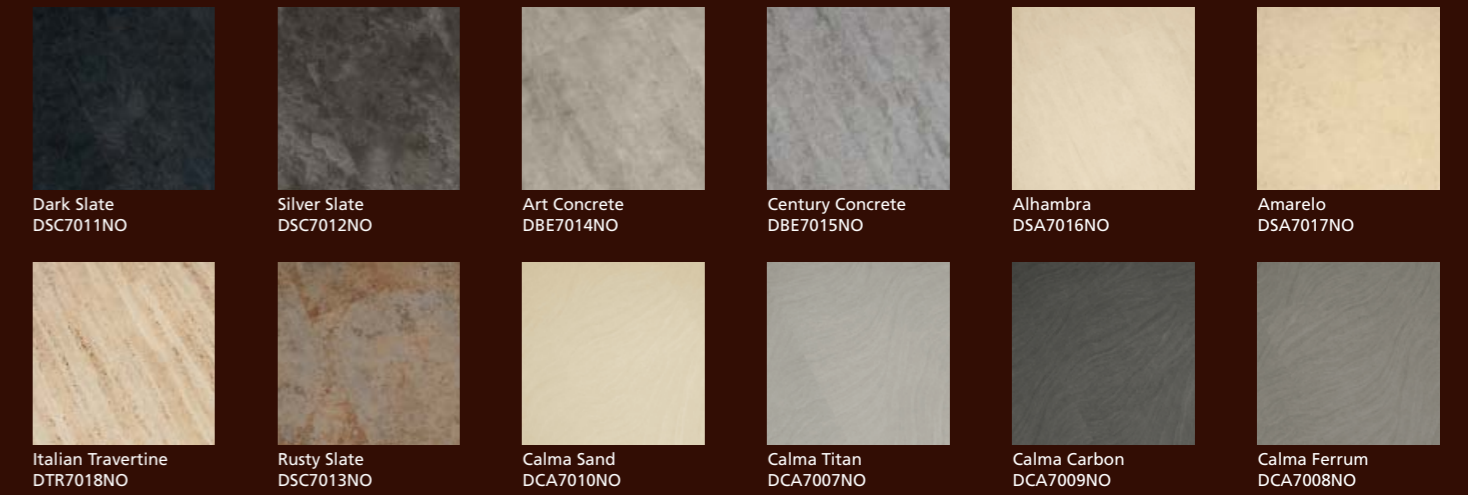

Rozmer dosky:

90 x 45 cm

Hrúbka: 2,5 mm
Nášlapná vrstva: 0,5 mm
Povrch: autentický
PU vytvrdenie
Záťažová trieda: 34/42



Calma Sand